

Sts Moorland Twist ZigZag & Stripes

890	880	720	17
810	790	640	77
950	935	745	93
980	970	940	97

Fabricagemethode
Getuft 1/8" gesneden pool

Poolsamenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
**Synthetische dubbele rug (1)
Texflor® viltrug (2)**

Poolgewicht
ca. 550 gr/m²

Totaal gewicht
**ca. 1.660 gr/m² (1)
ca. 1.380 gr/m² (2)**

Poolhoogte
ca. 5 mm

Totale hoogte
**ca. 7 mm (1)
ca. 9 mm (2)**

Aantal noppen
ca. 126.000/m²

Breedte
**Uni kleuren: 400 + 500 cm
Strepen: 400 cm
Dessinrapport strepen & ZigZag
33,5 cm (W) x 4 cm (H)**

Aantal kleuren
12 + 4

Lichtechtheid
5 - 6

Waterrechtheid
4 - 5

Warmtedoorlaatweerstand
**0,13 m² K/W (1)
0,14 m² K/W (2)**

Geluidsisolatie
**26 dB (1)
28 dB (2)**

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
Pool naar binnen

Méthode de fabrication
Tuftée 1/8" velours coupé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
**Double dossier synthétique (1)
Feutre Texflor® (2)**

Poids du velours
ca. 550 gr/m²

Poids total
**ca. 1.660 gr/m² (1)
ca. 1.380 gr/m² (2)**

Hauteur du poil
ca. 5 mm

Hauteur totale
**ca. 7 mm (1)
ca. 9 mm (2)**

Nombre de points
ca. 126.000/m²

Largeur
**Couleurs unies: 400 + 500 cm
Rayures: 400 cm
Raccord rayures & ZigZag
33,5 cm (W) x 4 cm (H)**

Nombre de coloris
12 + 4

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
**0,13 m² K/W (1)
0,14 m² K/W (2)**

Isolation aux bruits d'impact
**26 dB (1)
28 dB (2)**

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
Velours à l'intérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/8" Schnittpol

Polmaterial
100% PP Fleckweg®

Trägermaterial
Gewebte PP

Rückenausrüstung
**Synthetischer Zweitrücken (1)
Texflor® Vliesrücken (2)**

Polgewicht
ca. 550 gr/m²

Gesamtgewicht
**ca. 1.660 gr/m² (1)
ca. 1.380 gr/m² (2)**

Polhöhe
ca. 5 mm

Gesamthöhe
**ca. 7 mm (1)
ca. 9 mm (2)**

Noppenzahl
ca. 126.000/m²

Breite
**Uni Farben: 400 + 500 cm
Streifen: 400 cm
Rapport streifen & ZigZag
33,5 cm (W) x 4 cm (H)**

Farbenzahl
12 + 4

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
**0,13 m² K/W (1)
0,14 m² K/W (2)**

Trittschalldämmung
**26 dB (1)
28 dB (2)**

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
Flor innen

Manufacturing process
Tufting 1/8" cutpile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
**Synthetic backing (1)
Texflor® feltbacking (2)**

Pile weight
ca. 550 gr/m²

Total weight
**ca. 1.660 gr/m² (1)
ca. 1.380 gr/m² (2)**

Pile height
ca. 5 mm

Total height
**ca. 7 mm (1)
ca. 9 mm (2)**

Tuft density
ca. 126.000/m²

Width
**Plain colours: 400 + 500 cm
Stripes: 400 cm
Pattern repeat stripes & ZigZag
33,5 cm (W) x 4 cm (H)**

Number of colours
12 + 4

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
**TOG : 1.3 (1)
TOG : 1.4 (2)**

Sound insulation
**26 dB (1)
28 dB (2)**

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
Pile inside




Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
 T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com



Sts Moorland Twist ZigZag & Stripes

balta
carpets

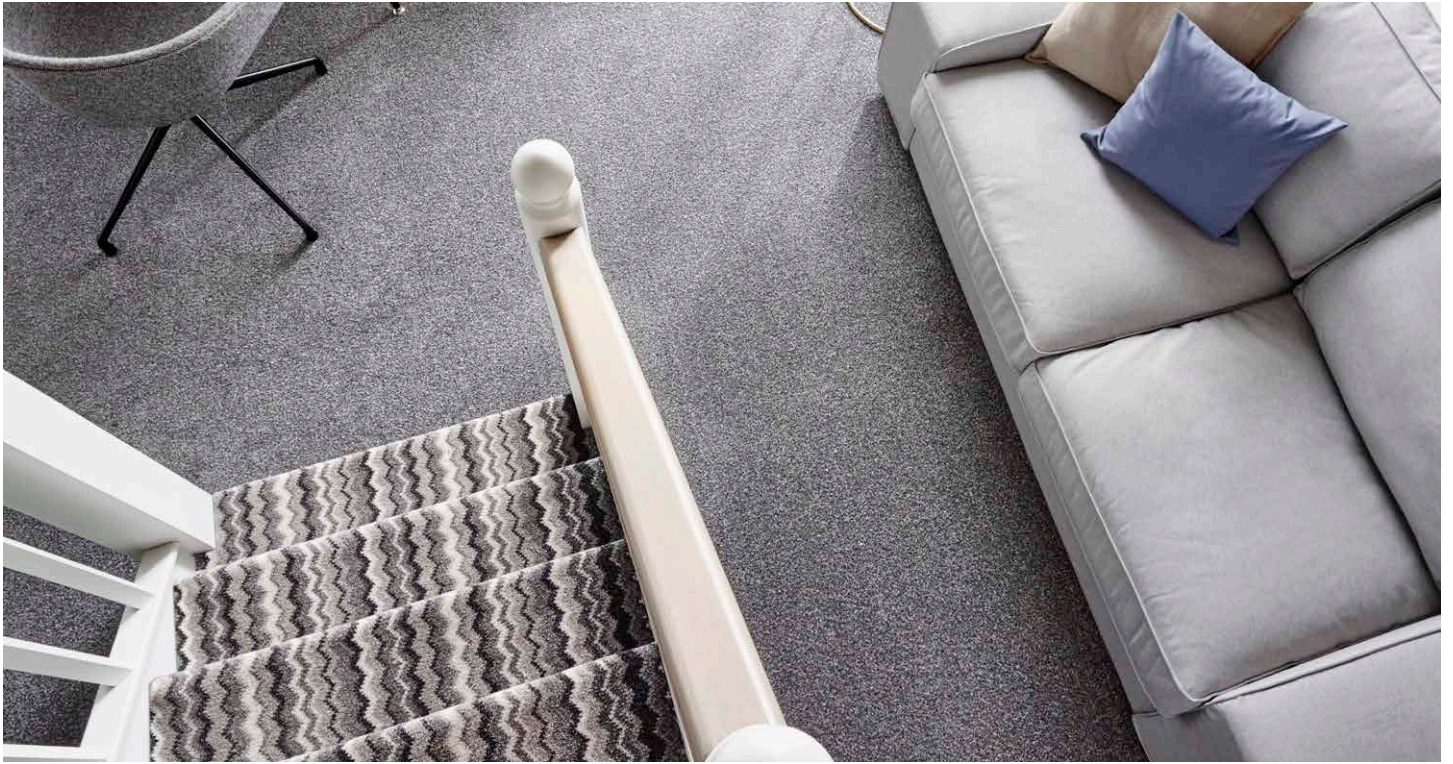

▲ 17



▲ 77



▲ 93



▲ 97




▲ 720



▲ 640



▲ 745

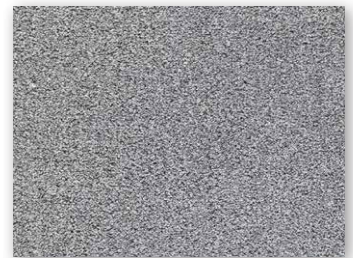

▲ 940




▲ 880



▲ 790



▲ 935

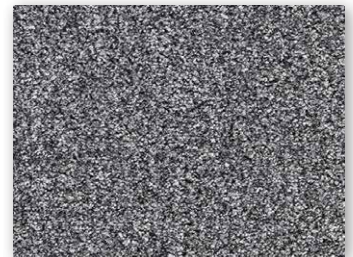


▲ 970



▲ 890



▲ 810



▲ 950



▲ 980